

HSWT-410/ HSWT-800 専用操作ユニット

ESW-001

取扱説明書



Ver 1.0

ROUND

もくじ

安全上のご注意

■表示の説明.....	3
■図記号の説明.....	3
■安全のためにならず守ること.....	4
■機器の取り扱いについて.....	5
■設置作業について.....	6
■免責事項.....	6
製品概要	7
商品構成	7
各部の名称と働き.....	8
動作モードの設定（背面 DIP-SW）	9
機器の接続.....	10
操作方法	11
仕様	12
製品保証	13
お問い合わせ.....	13
保証書	16

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。

つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害を受けることが想定される内容を示しています。

■図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を意味しています。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

指示する行為の強制（必ずしなければならないこと）を意味しています。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



禁止

警告や注意を意味しています。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

図記号の例



取り扱いの誤りにより過熱、発煙または発火の可能性があることを示しています。



取り扱いの誤りにより感電する恐れがあることを示しています。



機器に触れることによって、障害を引き起こす可能性があることを示しています。



取り扱いの誤りにより高温になり、障害を引き起こす可能性があることを示しています。



機器の分解を禁止することを示しています。



必ず電源プラグをコンセントから抜くことを指示するものです。



必ずアース線を接続するよう指示するものです。

■安全のためにかならず守ること

 **警告**

電源は必ず製品仕様の範囲内でご使用ください。

電圧や定格が異なると、感電や火災の原因になります。

タコ足配線はしないでください。また、アース線は絶対にガス管につながないでください。

過熱・発火の原因になることがあります。



電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないでください。

感電やけがをすることがあります。



電源コードを傷つけたり、加工・加熱したりしないでください。

また、電源コードに重いものを乗せないでください。

火災や感電の原因になります。



本システムの機器を、修理・分解・移設しないでください。

火災の原因になったり、感電したりする恐れがあります。

修理・調整は当社窓口にご相談ください。



異臭（こげ臭いなど）や異常な音がしたら、ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災の原因になります。

ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。



電源スイッチが入ったままの状態、電源コードを抜き差ししないでください。

火災の原因になることがあります。



■機器の取り扱いについて

 **警告**

本システムの機器を次の場所に設置しないでください。

- 極端に高温または低温になる場所
- 極端に湿度が高くなる場所
- 水などがかかる恐れのある場所
- 直射日光の当たる場所
- ほこりの多い場所
- 振動する場所、水平でない場所、不安定な場所

故障、事故の原因になります。



本システムの機器の上に腰掛けたり、設置上許される機材以外のものを置いたりしないでください。また、水などをこぼさないでください。

故障や感電、および火災の原因になったり、転倒して怪我をする恐れがあります。

 **注意**

本システムの機器のコネクタには、規定のケーブル以外のものを使用しないでください。またコネクタに異物を挿入しないでください。

故障の原因になります。



本システムの機器をベンジン、シンナーなどの薬品で拭かないでください。

変形・変色することがあります。



本システム機器をご使用中にプログラムおよびデータなどが消失した場合でも、プログラムおよびデータなどの保証は一切いたしかねます。

故障に備えてバックアップをお取りください。



本システムの機器は、人命に関わる設備や機器、または高度な信頼性を必要とする設備や機器への使用、および組込んでの使用を意図しておりません。

これらの設備や機器に本システム機器をご使用され、本システム機器の故障により、事故、火災、損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。



■設置作業について



機器の設置を行うときは、必ず電源コードを抜いてください。



必ずアース処理を行ってください。



メンテナンス性を考慮し、ケーブル類は機器が十分引き出せる余裕を持って設置してください。



コード類の折り曲げによる断線に注意してください。



機器類は熱を発生します。本体側部および、上部に十分な空間が確保できるように設置してください。



■免責事項

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化、消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書に記述されている内容以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

製品概要



- ESW-001 は、 HSWT-410／HSWT-800 専用の操作ユニットです。
- HSWT-410／HSWT-800 のセレクトスイッチを使わずにチャンネル選択や映像出力 OFF(BLACK OUT)の操作が行えます。
- LED の表示によって、選択しているチャンネルが直感的にわかります。

商品構成

はじめに梱包品が揃っていることをご確認ください。

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> ESW-001 本体 | 1 台 |
| <input type="checkbox"/> 専用接続ケーブル (D-sub ケーブル) | 1 本 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書 (本書)、保証書 (本紙裏表紙) | 各 1 部 |

各部の名称と働き

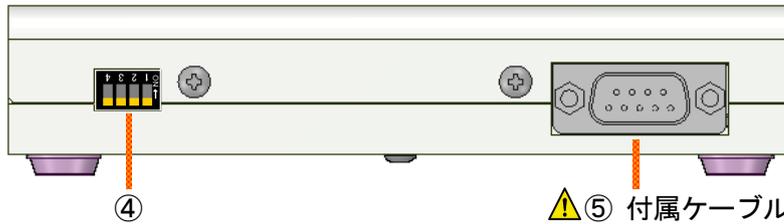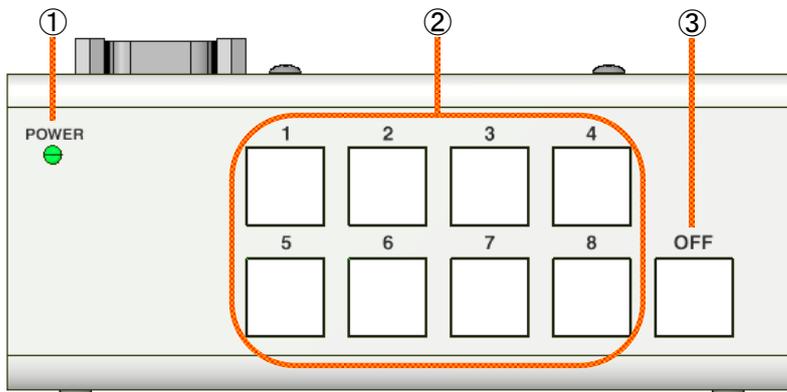

⚠️ ⑤ 付属ケーブル以外は接続しないでください

名称	働き（用途）	関連ページ
① パワーLED	電源が ON のときに緑色に点灯します。	➡ 10 ページ
② チャンネル選択ボタン*1	表示したいチャンネルを選択します。	➡ 11 ページ
③ OFF ボタン	映像出力を未表示 (BLACK OUT) にします。	➡ 11 ページ
④ 設定スイッチ	各種設定を行います。	➡ 9 ページ
⑤ D-sub コネクタ	⚠️ 専用ケーブルで接続機器と接続します。 付属ケーブル以外のものを接続しないでください。	➡ 10 ページ

* 1. HSWT-410 に接続しているとき、5～8 ボタンは反応しません。

動作モードの設定 (背面 DIP-SW)

ESW-001 背面の設定スイッチで各種動作モードの設定を行うことができます。
スイッチを上げると ON に、下げると OFF になります。

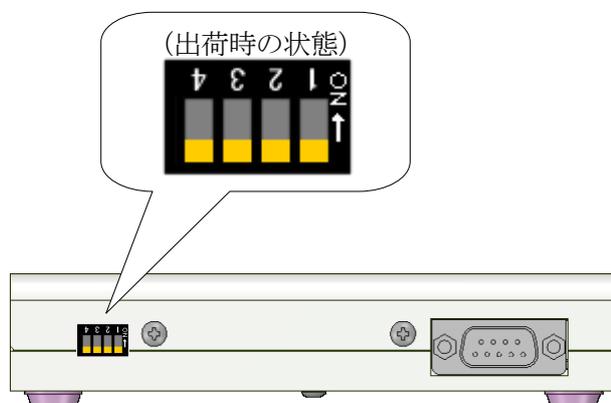


表1 設定スイッチと動作モードの関係

No.	意味	OFF	ON	備考
1	最後に選択されたチャンネルを記憶します。	電源を再投入すると映像出力が未表示(BLACK OUT)になります。	電源を再投入すると最後に選択されたチャンネルを表示します。	● 10 ページ
2	(予約)	(OFF にしてください)		使用しません。
3	(予約)	(OFF にしてください)		使用しません。
4	(予約)	(OFF にしてください)		使用しません。

機器の接続

 接続作業を行う前にすべての機器の電源を OFF にしてください。

- ① ESW-001 の DIP スイッチを適宜設定します。
- ② HSWT-410/HSWT-800 本体背面の「RS232C」コネクタと ESW-001 の D-sub コネクタを**付属の専用接続ケーブル**で接続します
 ソース機器、ディスプレイ、スピーカの接続方法については、HSWT-410/HSWT-800の取扱説明書をご参照ください。
- ③ ディスプレイの電源を ON にします。
- ④ HSWT-410/HSWT-800 の電源を ON にします。
- ⑤ ソース機器を ON にします。

図1 接続方法 (HSWT-410 の例)


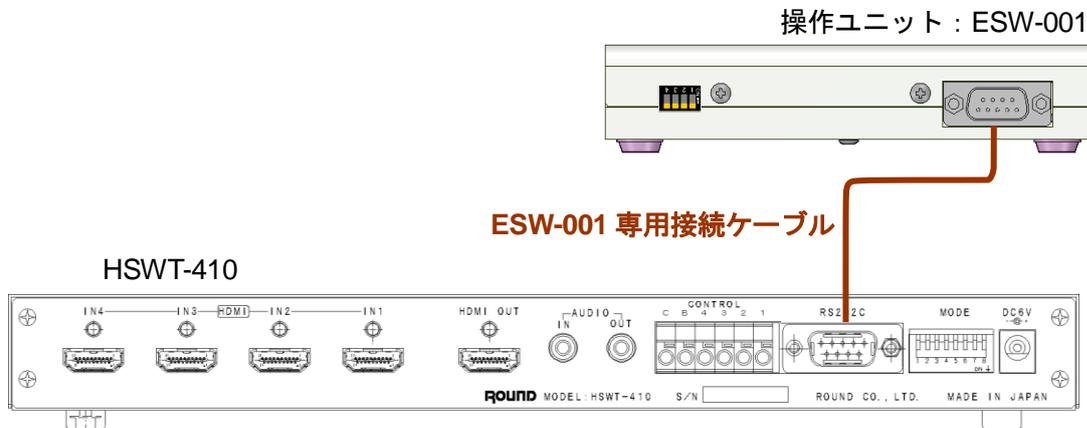



図2 接続方法 (HSWT-800 の例)

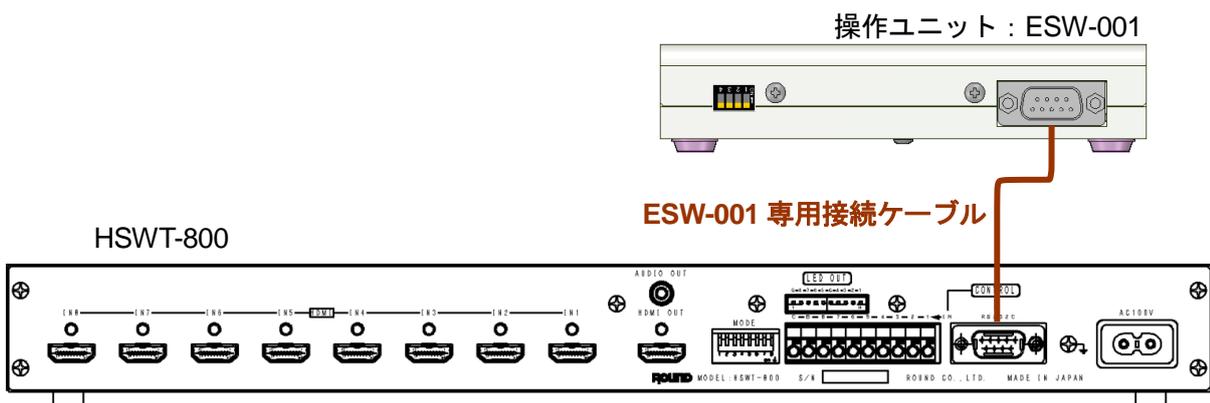

 ESW-001⇄接続機器間の接続には、**必ず**付属のケーブルをご使用ください。

操作方法


■チャンネル選択

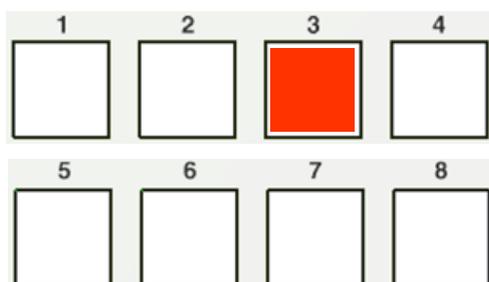

表示したいチャンネルボタンを押すと選択されたチャンネルの LED が赤色に点灯します。

※HSWT-410 に接続している時、5、6、7、8 は反応しません。

■映像表示 OFF



OFF ボタンを押すと LED が赤色に点灯し、映像出力が未表示(BLACK OUT)になります。

仕様

外形寸法	幅 139mm×奥行き 55mm×高さ 26.5mm (突起物及びゴム足を含まない)
重量	250g 以下
電源	接続機器より供給
環境条件	温度 -5℃ ~ 50℃ 湿度 20% ~ 85% (結露なきこと)
付属品	専用接続ケーブル、 取扱説明書 (本紙)、保証書 (本紙裏表紙)

外観及び仕様は、お断り無しに変更する場合があります。

製品保証

- 本製品の保証期間はお買上げより1年間有効です。
- 保証規定については保証書に記載してあります。
- 保証書は、大切に保管してください。お問い合わせ時に必要な場合があります。
- 保証期間を経過した製品の保守、修理などは有償とさせていただきます。

お問い合わせ

- **製品のご購入や製品に関するご質問は下記までお問い合わせください。**

製品および各種見積お問合せ営業時間
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
10:00～17:45

- **メールでお問い合わせいただく場合**

貴社名、部署名、ご氏名、ご質問内容をご記入の上、お送りください。
ご記入内容を確認の上、メールでご回答申し上げます。

製品販売に関するお問合せ sales@round.ne.jp

製品技術に関するお問合せ tech@round.ne.jp

上記以外に関するお問合せ round@round.ne.jp

- **お電話でお問い合わせいただく場合**

弊社 営業部
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

T E L : [0774-33-5282](tel:0774-33-5282) (代)

- **F A Xでお問い合わせいただく場合**

必要事項をご記入の上、お送りください。
ご記入内容を確認の上、ご回答申し上げます。

F A X : [0774-33-5297](tel:0774-33-5297)

保 証 書

製品名	HSWT-410/HSWT-800 専用操作ユニット		
型番	ESW-001	製造番号	※ 1 5 1 2 Z W _ _ _
保証期間	ご購入日から 1 年間有効	ご購入日	年 月 日
	ご購入日が証明できるものを添付してください。添付がない場合は当社出荷日を保証期間の基準とさせていただきます。		
販売店様	ご連絡先		
お客様	お名前（会社名）		
	ご住所		
	ご連絡先		

※印の製造番号は本体裏面（リアパネル）に9桁の英数字で記載されています。

修理品送付先

株式会社ラウンド 製品修理センター 宛
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝東 3-9
TEL : 0774-33-5282

保証条項

1. 保証期間中に故障して無料修理を受ける場合には製品と保証書を添付して、(株)ラウンド製品修理センターへご送付ください。ご送付時の送料はご負担ください。
2. 保証期間内でも以下のような場合は有料修理となります。
 - ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ・ご購入後の輸送、移動時の落下、衝撃等お取扱いが不適当なため、生じた故障及び損傷。
 - ・(株)ラウンド製品修理センター以外で不当な改造、修理、調整、部品交換などをされた場合。
 - ・消耗品の交換。
 - ・保証書の紛失等により、ご購入日をご提示いただけなかった場合。
3. 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして、当社はその責に任じません。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

ROUND 株式会社ラウンド

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝東 3-9

電話 0774-33-5282

FAX 0774-33-5297

メール round@round.ne.jp

HP <http://www.round.ne.jp/>

2016 / 01